



聰明先生
Mr. Smart

小紫 UV除蟎吸塵器



使用說明書

〈使用產品前請仔細閱讀本說明書並妥善保管〉



使用說明書



一 · 重要安全說明	1
二 · 產品規格	2
三 · 操作說明	2
四 · 零件名稱與示意圖	3
五 · 清潔及保養	4
六 · 產品日常保養及存放	5
七 · 故障排除	6
八 · ROHS 聲明書	7

使用說明書



一．重要安全說明

1. UV 燈的紫外線會傷害人和動物的皮膚及眼睛，請勿直接用眼睛直視亮著的燈管，也不要透過透明玻璃查看，更不要照射人體、植物、動物。
2. 對欲照射滅菌淨化消毒的物體先進行局部測試，以避免光敏感物或無抗紫外線物受損。
3. 請勿破壞產品底部的三個小滾輪（安全開關）以致 UV 燈失去保護。
4. 離開時，請拔掉除蟎機電源。不使用時或維修前，也請拔掉電源。
5. 請勿在戶外或潮濕地面使用，降低電擊的危險。
6. 當插頭或電源線損壞時，請勿繼續使用。
7. 當產品出現損壞、泡水等不能運作的情況，請聯絡客服加以維修。
8. 請不要吸玻璃渣、螺絲等尖銳硬物，避免損傷機器。
9. 請勿將吸塵器放置於發熱的表面。
10. 拔除電源線時，請先關閉開關。
11. 在拔除電源線及使用本產品時，請保持手部乾燥。
12. 堵塞時請勿繼續使用，否則會損壞馬達。存放時請遠離灰塵、棉絮、毛髮等可能造成堵塞的東西。
13. 不要吸入任何正在燃燒、潮濕或者冒煙的物體。
14. 沒有安裝集塵盒或濾網濾芯時，請勿使用。否則會損壞馬達。
15. 如果電源線出現破損，需要更換時，請務必由專業人員或者至維修地點進行。切勿擅自拆卸，以免造成危險。
16. 請確保兒童不要將該產品當作玩具。
17. 小紫後方有 55 度熱風輸出，請斟酌使用的物品材質是否可以乘載。

使用說明書



二 · 產品規格

產品類別	UV 除蟎吸塵器	產品型號	SVC-204
額定電壓、頻率	110V~60Hz	整機功率	300W
操作半徑	4M	噪音	≤75dB
真空度	≥10Kpa	集塵容量	0.3L
產品淨重	1.4kg	主機尺寸	270x255x150mm


三 · 操作說明

1. 將插頭插入插座接上電源，打開電源開關按鈕，機器馬達開始工作。
2. 將機器放置在要清潔的物品上（例如床上），確保機器底部為水平狀態，前端的兩個小滾輪（安全開關）壓入機體內，此時機器前部 UV 燈透明指示窗燈亮起，說明 UV 燈已開始工作，搭配底部震動頭高速拍打，能進一步將藏在纖維縫隙中的蟎蟲震出來後吸掉，清理的效果加倍。


使用說明書



四 · 產品零件名稱與示意圖

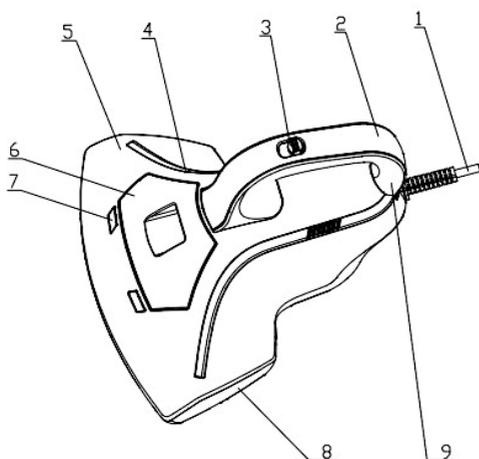

1. 電源線
2. 握柄蓋
3. 電源開關
4. 邊條
5. 上蓋
6. 集塵盒
7. UV 指示燈
8. 下蓋
9. 握柄

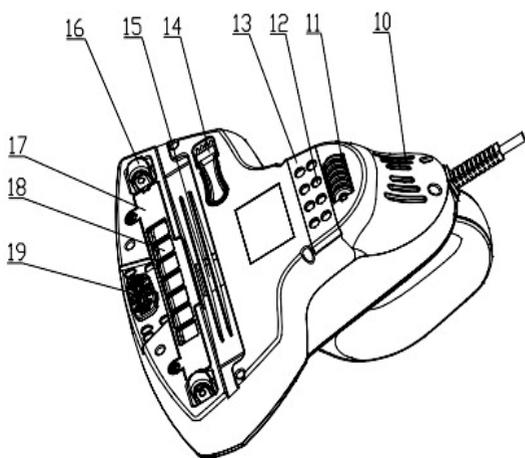

10. 後出風口
11. 後滾輪
12. 下出風口
13. 吹氣蓋
14. 毛刷
15. 進風口
16. 前滾輪 (安全開關)
17. UV 燈照版
18. UV 燈
19. 震動頭

使用說明書






五·清潔與保養

濾網的清潔

每次使用完畢，先關閉機器，拔下電源插頭，清潔高效 HEPA 濾網，以免吸入的蟎蟲屍體腐爛，造成二次污染。建議刷淨 5~6 次可水洗一次，晾乾後再使用 5~6 次；平均 2~3 個月更換新的濾網濾芯；避免多次洗滌造成破損導致異物髒污吸入馬達引起故障。

按照 (圖一) 將集塵盒取出，接著將 HEPA 濾網取出 (圖二)，將集塵盒倒入垃圾桶內，取出濾網清潔刷 (圖三)，然後用清潔刷將 HEPA 濾網濾芯裡面的灰塵輕輕敲打並刷出來，按照下述反動作裝回集塵盒。

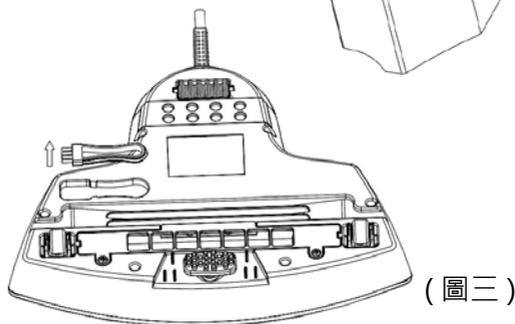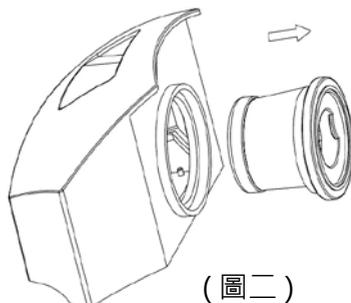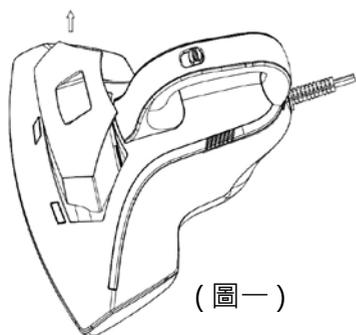


使用說明書



UV 燈的清潔

可使用附贈的小毛刷，輕輕將 UV 燈與燈蓋板刷乾淨即可，切勿自行拆卸。

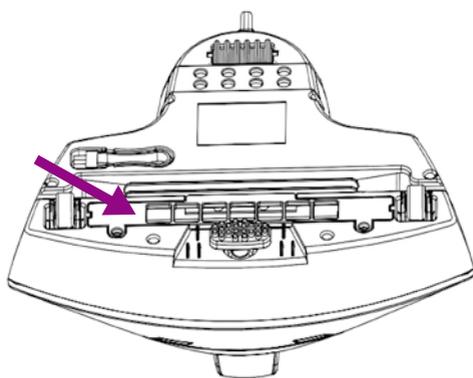

六 · 產品日常保養與存放

1. 所有的日常保養和維護工作都必須在除蟻機電源插頭拔掉後進行。
2. 經常清理集塵盒內垃圾，避免吸塵器出現故障。
3. 除蟻機表面不可以用汽油或油性清潔劑擦洗，應使用軟布或中性清潔劑擦洗，擦洗時軟布一定要擰乾，不可將水滲入吸塵器馬達內。
4. 存放位置要保持乾燥。
5. 機器上方不宜堆放重物。

使用說明書



七·故障排除

如遇到以下一般性問題時，使用者可自行排查。

注意：發現以下問題時，請立刻關閉開關，防止損害機器和造成其他危害。

問題現象	可能原因	解決方法
無法開機	插頭沒有插好	重新插一次插頭，並確保安插到位
	插頭沒有電	換到別的插座試一試
	由於馬達有溫度保護器，先前使用時溫度過高導致保護器啟動，機器停止運作。	拔掉插頭，將除蟎機放置通風處自然冷卻一段時間，重新啟動機器後即可運作。
	機器損壞	送維修地點進行維修
產品發出異常聲音	灰塵已滿，或者風道被堵住	取出濾網濾芯與集塵盒清理乾淨，或更換新的濾網濾芯
吸力下降	灰塵已滿，或者濾網太髒	清理集塵盒灰塵，清洗濾網濾芯。清洗過的濾網濾芯在徹底乾燥之前不能安裝到產品裡，以免機器受潮燒毀。
	電壓不穩定	待電壓穩定後繼續使用
使用中後方出風口有吹出灰塵	濾網濾芯忘記安裝	立刻停止使用，把濾網濾芯安裝到位
	集塵盒裡濾網濾芯受損	立刻停止使用，更換新的濾網濾芯
紫外線燈不工作	除蟎機沒有放在水平位置（小紫底部沒有朝下）	請將除蟎機保持水平位置操作（小紫底部朝下）
	左右安全開關（小滾輪）沒有和被清潔物表面接觸並壓入機體內	左右小輪同時和表面接觸後並壓入機體內才會運作
	紫外線燈已損壞	更換新的紫外線燈

使用說明書



八 · ROHS 聲明書

設備名稱：殺菌除蟻吸塵器

型號：SVC-204, HD09001, HD09002, HD09003, HD09004, HD09005, HD09006

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
外殼料件	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

聰明先生產品保修卡

赫里龍國際貿易有限公司

Mr. Smart的每一項產品，都是您的絕佳幫手，
我們懷抱讓生活更美好的理想，與您分享最舒適的產品，一起體驗美好生活。

商品名稱	保固期限	數量
小紫UV紫外線除蟎吸塵器	1年	

Mr.Smart竭誠為您打造品質生活！

非常感謝您購買我們的商品，歡迎再次光臨！

客服專線：0800-020304

公司地址：404台中市北區崇德路一段631號11樓之2

服務時間：週一至週五9:30~17:00（國定假日休息）

維修紀錄（為不影響您的售後進度，請您務必仔細填寫）				若收貨人地址和原訂單不同請聯繫售後客服	
產品名稱/貨號				姓名	
購買商店		購買日期		電話	
				地址	

本商品主機保固期為一年，以購買日期所載日期起算。

下列情況屬非保固範圍內：

- 無有效發票或經銷商蓋章。
- 產品由於不當的使用、或自行拆裝所引起之故障與損壞。
- 經銷商承諾的服務及附加的配置，若不在本公司保固範圍內，均由經銷商自行負責服務。
- 其他經本公司工程師判定為不正常使用者。
- 使用非原廠之零件或耗材。
- 損耗性零件等附屬於產品內之配件均不在保固範圍內，如需更換，費用另計。



經銷商蓋章

使用產品前 建議先掃描以下連結



按「👍」追蹤

- 最新商品發表
- 最新優惠活動
- 粉絲回饋抽獎
- 使用體驗分享



加入LINE@好友

- 直接線上保固
- 專人售後服務
- 瘋狂搶標活動
- ID:@smart520

* 本公司保有隨時修改、暫停或終止活動之權利。

耗材優惠專線：0800-020304

服務時間：週一至週五9:30~17:00 (如遇國定假日暫停服務)

總代理：赫里龍國際貿易有限公司

地址：404台中市北區崇德路一段631號11樓之2